

# RIVELO 114

Sintetico | Multimetallo | Senza Biocida



## Sintetico

Solubile esente da olio per eccezionale durata delle emulsioni.

Elevata capacità di autoconcentrazione per ridurre i consumi.

Totale assenza di odore anche in rettifiche ad alta nebulizzazione.

## Multimetallo

Extra additivazione anticorrosiva specifica per applicabilità su ghisa, leghe ferrose e alluminio automobilistico.


Eccellente detergenza per facile sfrido ed eccellente pulizia mole.

## Senza Biocida

Sistema EQ-GUARD per il controllo microbiologico senza biocidi.

Eliminazione di sostanze tossiche.

Eliminazione rischio dermatosi

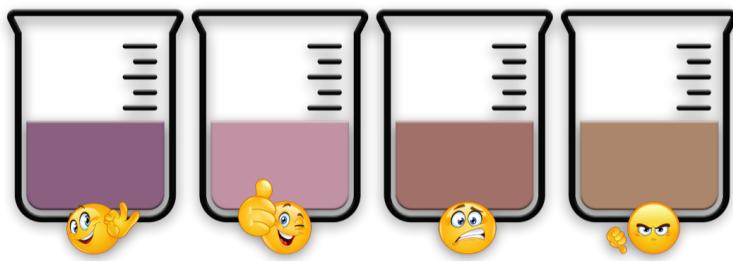

**RIVELO 114** è una lubrorefrigerante solubile che grazie al codice **RIVELO** offre agli utilizzatori un **costante monitoraggio** dello stato di **performance**.

E' sufficiente **osservare il colore** in un qualsiasi momento della tua giornata lavorativa per essere rassicurato che sia in **ottimo stato** e che le lavorazioni che stai eseguendo non ti riserveranno sorprese.


Oppure potrai accorgerti di una **colorazione diversa** e segnalare/intervenire rapidamente evitando guai e in totale autonomia, aggiungendo **EMULNOVA** fino a ripristinare la colorazione di partenza.

**RIVELO 114** è all'avanguardia anche per le sue caratteristiche prestazionali; **rettifica ghisa e derivati ferrosi** offrendo eccellente resistenza anticorrosiva, pulizia della mola, facilità di filtrazione dello sfrido.

La sua capacità di autoconcentrazione permette rabbocchi a concentrazioni mediamente del 50% inferiori rispetto alla concentrazione d'uso in vasca, favorendo una **riduzione** dei consumi **di prodotto**.

La sua elevata stabilità si traduce in **durata di esercizio** e riduzione dei costi di smaltimento.

L'uso del sistema **EQ-GUARD** per il controllo microbiologico **senza biocidi**, offre una concreta soluzione alle problematiche di sensibilizzazione e irritazione cutanea legate all'impiego di isotiazolinoni

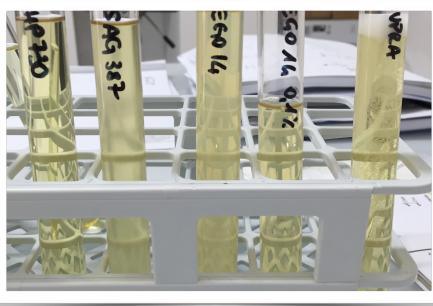

## Dati Chimico Fisici

Aspetto: Liquido limpido

Colore: Viola scuro

Odore: Tipico

Densità: 0,990 Kg/l

pH em.5%: 9,20

Solubilità: Solubile

I.R.: 1,9

DIN51360/2: supera 2,0%

## Avvertenze

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

La concentrazione del 5% rifrattometrico è necessaria per il corretto funzionamento del sistema EQ - G U A R D . Concentrazioni inferiori possono non essere sufficienti per evitare presenza batterica.

## Formati

Disponibile in 30, 210, 1000 litri

spesso impiegati dai concorrenti anche negli interventi correttivi.

**RIVELO 114** può rettificare anche **leghe di alluminio automotive**, una adattabilità sempre più cercata dalle aziende che si trovano a lavorare materiali di diverso tipo.

FLUIDI RIVELO: gli emulsionabili **ma** intelligenti

## Modo d'uso

Sanificare la vasca aggiungendo all'olio esausto l'1-2% di REVOCLEAN e lasciare agire per 48h. Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e sanificata, caricare l'emulsione di RIVELO 114 alla concentrazione minima suggerita del 3%.

## Sicurezza

Ai sensi del Regolamento 1272/2008 e successive modifiche il prodotto ha la seguente classificazione:

Simboli GHS Non previsti

Frasi H Non previste