

RIVELO 720

Semisintetico | Multimetallo | Senza Biocida



Semisintetico


- Basso tenore di olio per maggiore durata delle emulsioni.
- Elevata capacità di autoconcentrazione per ridurre i consumi.
- Eccellente detergenza per mantenere livelli di pulizia e igiene della macchina utensile.

Multimetallo

- Additivazione specifica per applicazione su ghisa, leghe ferrose e alluminio automobilistico.
- Additivazione prestazionale polimerica per eccellenti finiture.

Senza Biocida

- Sistema EQ-GUARD per il controllo microbiologico senza biocidi.
- Eliminazione di sostanze tossiche.
- Eliminazione rischio dermatosi.

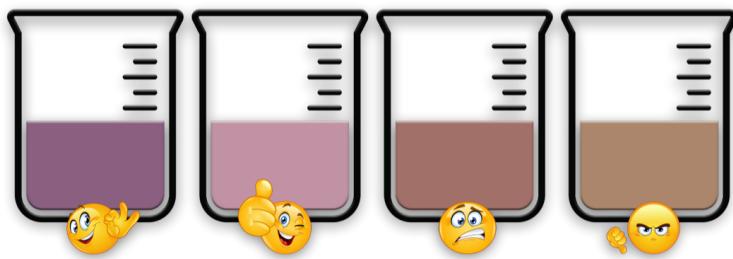

RIVELO 720 è una lubrorefrigerante emulsionabile che grazie al codice **RIVELO** offre agli utilizzatori un **costante monitoraggio** dello stato di **performance**.

E' sufficiente **osservare il colore** in un qualsiasi momento della tua giornata lavorativa per essere rassicurato che sia in **ottimo stato** e che le lavorazioni che stai eseguendo non ti riserveranno sorprese.


Oppure potrai accorgerti di una **colorazione diversa** e segnalare/intervenire rapidamente evitando guai e in totale autonomia, aggiungendo **EMULNOVA** fino a ripristinare la colorazione di partenza.

RIVELO 720 è all'avanguardia anche per le sue caratteristiche prestazionali; **lavora ghisa e derivati ferrosi** offrendo eccellente resistenza anticorrosiva, pulizia della macchina utensile, evacuazione del truciolo e resa degli inserti.

La sua capacità di autoconcentrazione permette rabbocchi a concentrazioni mediamente del 50% inferiori rispetto alla concentrazione d'uso in vasca, favorendo una **riduzione** dei consumi **di prodotto**.

La sua elevata stabilità si traduce in **durata di esercizio** e riduzione dei costi di smaltimento.

L'uso del sistema **EQ-GUARD** per il controllo microbiologico **senza biocidi**, offre una concreta soluzione alle problematiche di sensibilizzazione e

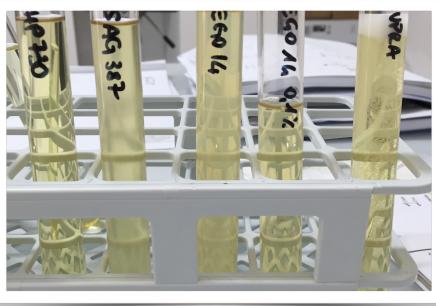

Dati Chimico Fisici

Aspetto: Liquido limpido

Colore: Viola scuro

Odore: Tipico

Densità: 0,990 Kg/l

pH em.5%: 9,20

Solubilità: emulsionabile

I.R.: 1,65

DIN51360/2: supera 2,5%

Avvertenze

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

La concentrazione del 5% rifrattometrico è necessaria per il corretto funzionamento del sistema EQ - G U A R D . Concentrazioni inferiori possono non essere sufficienti per evitare presenza batterica.

Formati

Disponibile in 30, 210, 1000 litri

irritazione cutanea legate all'impiego di isotiazolinoni spesso impiegati dai concorrenti anche negli interventi correttivi.

RIVELO 720 può lavorare anche **leghe automobilistiche di alluminio**, una adattabilità sempre più cercata dalle aziende che si trovano a lavorare materiali di diverso tipo.

FLUIDI RIVELO: gli emulsionabili *ma* intelligenti

Modo d'uso

Sanificare la vasca aggiungendo all'olio esausto l'1-2% di REVOCLEAN e lasciare agire per 48h. Svuotare e sciacquare con acqua corrente. Su vasca vuota e sanificata, caricare l'emulsione di RIVELO 720 alla concentrazione minima suggerita del 5%.

Sicurezza

Ai sensi del Regolamento 1272/2008 e successive modifiche il prodotto ha la seguente classificazione:

Simboli GHS Non previsti

Frasi H Non previste